静電対策KC　EPAシリーズ

帯電防止PVCシート

ークリアタイプー

30 M　カット提供　オーダー加工　EPA Product KAWABE　無償 FREE TRIAL サンプル　難燃素材

帯電防止PVCシート
詳しい動画はこちら

Point 1

安定した静電気抑制
ポリマー混練タイプで持続的に効果を発揮

Point 2

オーダー加工
カーテン、カバー、ブース製作

Point 3

安心の難燃素材
消防法施行規則第4条3に準拠した防炎性試験実施済み

Point 4

優れた視認性、耐久性
しなやかで柔軟な素材

設計支援サービス

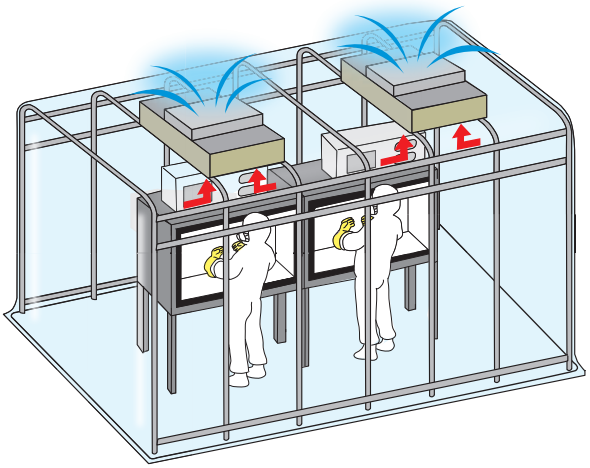

【設計支援サービス】
簡単なイラストを作成してください。
お客様に作成頂いた依頼書に基づき図面を作成させて頂きます。

帯電防止 ＋ 難燃素材

難燃性試験データー（クリアタイプ）

試験項目	基準範囲	試料1	試料2	試料3
残燃時間	3秒未満	1.2	1.5	1.3
残じん時間	5秒未満	0.0	0.0	0.0
炭化面積	30㎠	12.1	11.8	12.5

※一般社団カケンテストセンター　防炎性試験データー

仕 様

材質	PVC（塩化ビニール樹脂）
表面抵抗値（Ω）	内側　外側　10^{9}～10^{11}Ω
サイズ	W1.37m × 30M
厚さ	0.3mm
色	クリア
梱包	1ロール/箱

⚠ご使用の際は必ずアース線を施工してください。

YouTube ▶動画で製品紹介をしております。ぜひ、ご覧ください。
カワベコーポレーション

KC Original Brand

KAWABEの静電対策アイテムで安心、安定の静電対策に貢献します。

難燃素材、帯電防止ポリマーを素材自体に混錬しているので消防法施行規則第4条3に準拠した防炎性能と安定した静電気抑制効果を発揮します。

KAWABE CORPORATION

オリジナルEPAコーディネート　ドラフトブース製作

HEPAフィルターを使い空気をろ過して外気へ排気

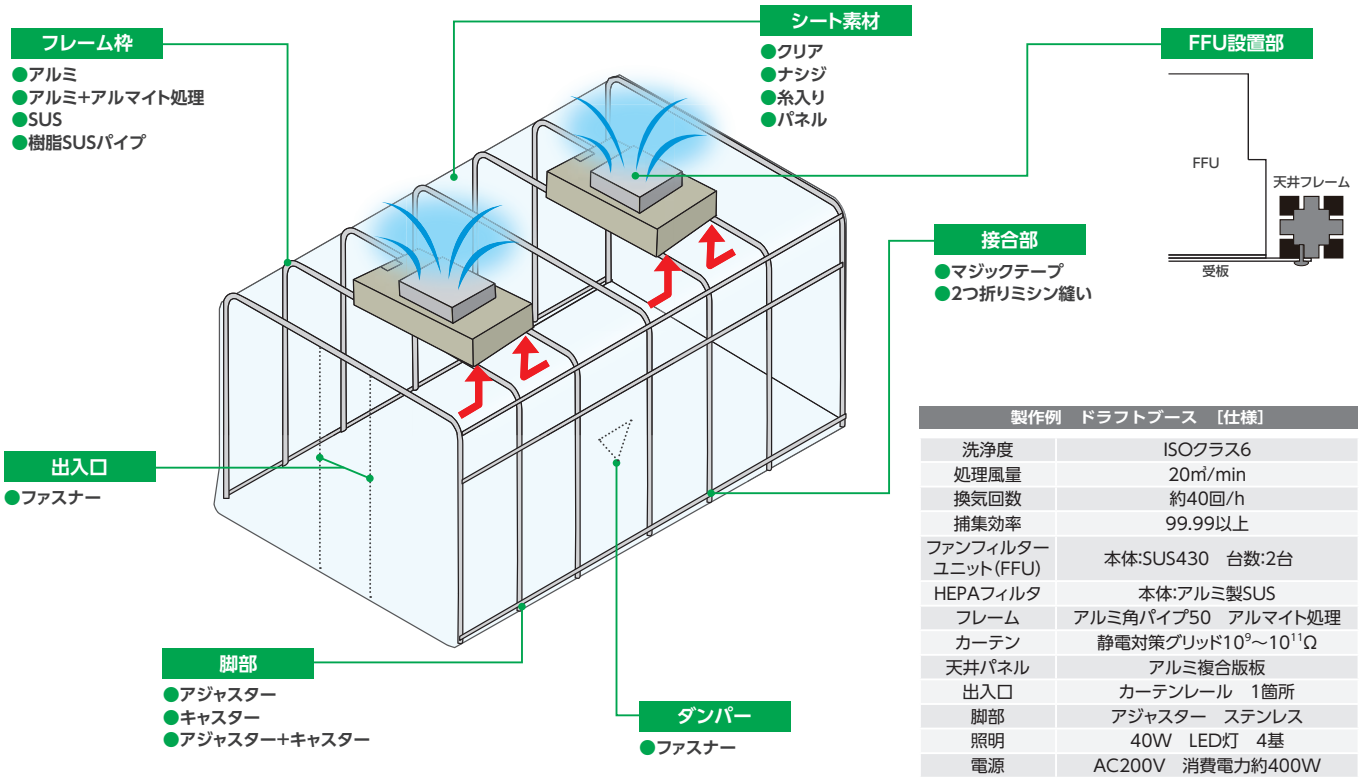

製作例　ドラフトブース　[仕様]	
洗浄度	ISOクラス6
処理風量	20㎥/min
換気回数	約40回/h
捕集効率	99.99以上
ファンフィルターユニット(FFU)	本体:SUS430　台数:2台
HEPAフィルタ	本体:アルミ製SUS
フレーム	アルミ角パイプ50　アルマイト処理
カーテン	静電対策グリッド10^{9}～$10^{11}\Omega$
天井パネル	アルミ複合版板
出入口	カーテンレール　1箇所
脚部	アジャスター　ステンレス
照明	40W　LED灯　4基
電源	AC200V　消費電力約400W

設計支援サービスご利用方法

図面を作成しますので設計依頼書をダウンロードして簡単なイラストを作成してください。

STEP1 図面確認

図面を製作します。

STEP2 オーダー加工

ご要望のシートで製作します。



STEP3 オプション

お好きな加工をご選択ください。

STEP4 製作

様々なユニットと組み合わせ製作します。





簡単なイラストを書いて
お気軽にお問合せ下さい!



【設計依頼書】PDFデータをダウンロード

図面を作成します。
お問い合わせください。

お電話・FAX・E-mail・ホームページから承ります。

PDF

KAWABE CORPORATION 株式会社 カワベコーポレーション
KAWABE CORPORATION Co.,LTD.

お客様お問い合わせ窓口 (9:00～17:00 土・日・祝除く)

TEL:03-5577-3080

https://www.kawabe-group.com

本　　社●東京都千代田区神田錦町一丁目13番
富山営業所●富山県下新川郡入善町上野1571番
函館営業所●北海道函館市柏木町8番33番地
秋田営業所●秋田県秋田市御所野湯本一丁目1番10号

[販売店]

*一部製品　※改良の為予告なく仕様を変更する場合がございます。　※静電気除去能力は使用環境により差異が生じる場合がございます。